



MobileSparkler

Sistema de radiografía digital

Componentes principales	Especificaciones técnicas	
Detector de panel plano	Sensible a los rayos X	14 x 17 pulgadas
Generador	Fuerza	32 kW (máximo 40 kW)
	Rango kVp	40~150 kVp
	mA sonó	10 ~ 400 mA
	Rango de mAs	0,1 ~ 500 mA
Tubo de rayos X	Contenido de calor del ánodo	150 kHU
Especificación física	Peso	518 kilos
	Altura	182,5 cm
	Ancho	67 centímetros
	Rango de rotación de la columna	±270°
	Ángulo de inclinación del tubo	±180°
	Ángulo de rotación vertical del tubo	-30°~+90°
	Rango de longitud del brazo telescópico	710~1240 mm
	SID	570~1800 mm



MobileSparkler

Sistema de radiografía digital

Este folleto también se aplica a MobileSparkler 300 A/B/C. Incluye configuración estándar y opcional; no garantizamos que la configuración opcional esté incluida en el producto de su elección.




	Shenzhen Browiner Tech Co., Ltd.
	Añadir: 7 piso, edificio C, Longjing Jingu Pioneer Park, Longzhu 4th Road, distrito de Nanshan, Shenzhen 518055, República Popular China.
	Tel.: +86-755-22674696 Fax: +86-755-22674695 Sitio web: www.browiner.com Correo electrónico: market@browiner.com



MobileSparkler

Sistema de radiografía digital

Nuestro nuevo **sistema DR móvil** cuenta con un generador de alta frecuencia y alto voltaje, un tubo de rayos X de gran capacidad térmica, almacenamiento de batería y una unidad de accionamiento motorizada, además de una amplia interfaz externa. Es ampliamente utilizado en radiología, ortopedia, departamentos de reconocimiento médico, urgencias, UCI, quirófanos y pediatría neonatal, satisfaciendo plenamente la demanda de radiografía digital hospitalaria.

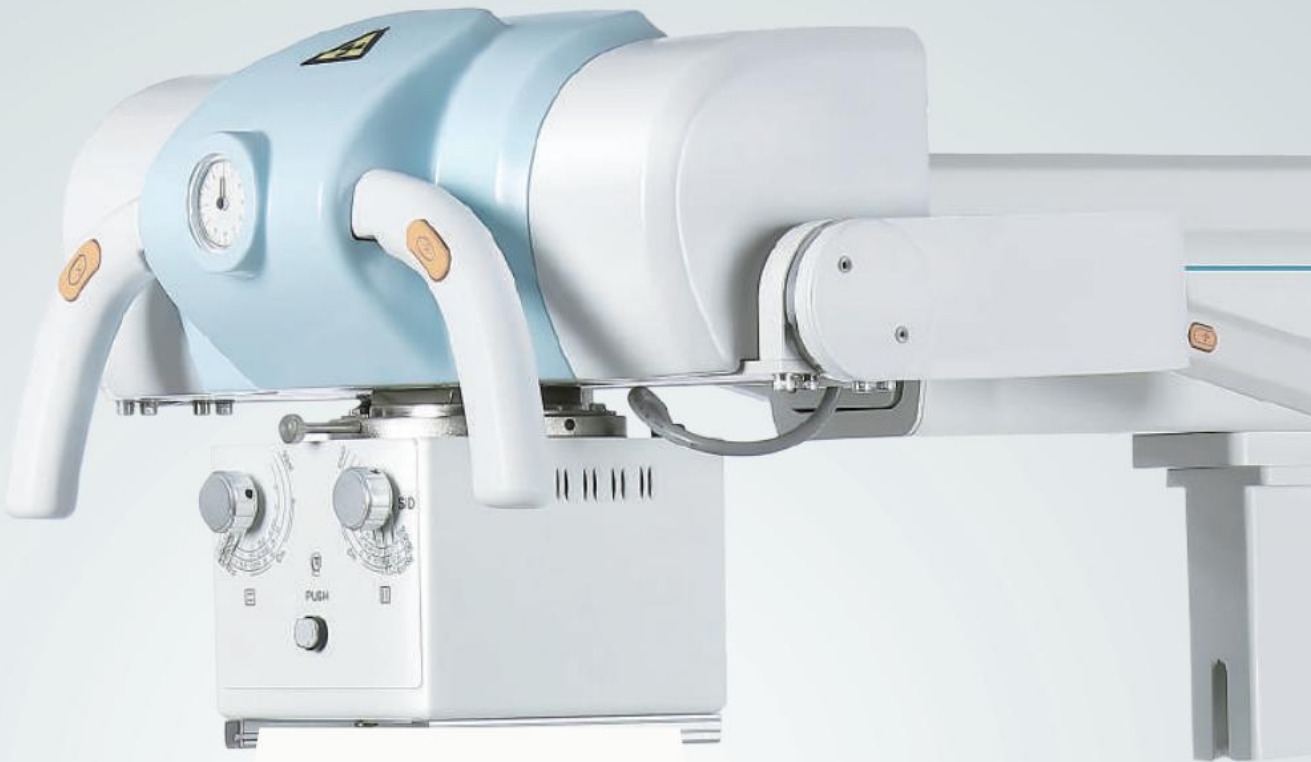

Cadena de imágenes de alto índice

El generador de alta potencia y alto voltaje y la gran capacidad térmica del tubo de rayos X proporcionan una potencia potente. base para la producción.

El detector de panel plano inalámbrico no tiene cable Y hace que la posición sea más flexible. Un alto nivel de píxeles proporciona una base sólida para imágenes de alta calidad.



Una clave para desbloquear

El diseño de cuatro botones de desbloqueo de llave, que es más fácil de bloquear y operar, puede lograr un posicionamiento en todas las direcciones y en múltiples ángulos para cumplir con varias radiografías también complejas. necesidades.



Gran capacidad para almacenamiento de baterías

Equipado con batería de alta calidad, tiene la ventaja de un tiempo de carga corto, un largo tiempo de espera y una larga vida útil, etc.



Pantalla táctil de gran tamaño

La pantalla táctil de gran tamaño de 19 pulgadas integra el control y la comunicación del sistema de imagen y el generador de alto voltaje, lo que hace que la operación sea más inteligente y humanizada.



Computadora industrial de alto rendimiento

Procesamiento rápido de imágenes;
Abundante interfaz externa para satisfacer diversas extensiones de interfaz de información.



Seguro y confiable, fácil de mover



El accionamiento motorizado y el nuevo tipo de sensor de tensión garantizan un movimiento libre y relajado del equipo.



Unidad de diseño anticollisión instalada en la parte delantera del dispositivo, cuando encuentra obstáculos por delante, el sistema de frenado frenará automáticamente para garantizar la seguridad del dispositivo y de los transeúntes.

Efecto clínico perfecto

